CONTINENTAL
FOYERS

Poêles et encastrés au gaz

Des créations innovatrices adaptées à vos besoins
continentalfireplaces.com

Illustré avec des persiennes noires et un contour noir avec moulure.

Modèle CDI-30 - Évacuation directe

Un investissement qui a du style

La valeur que le CDI-30 peut ajouter à votre résidence n'a pas de prix! Une efficacité remarquable, jusqu'à 24 500 BTU et une soufflerie puissante, voilà qui contribue à éliminer les courants d'air et la perte de chaleur dans votre foyer existant. Le CDI-30 s'installe parfaitement dans un foyer de maçonnerie inefficace ou dans un foyer préfabriqué. Lorsqu'il est installé, vous n'avez plus qu'à vous asseoir et à profiter des avantages de la technologie de l'évacuation directe!

Persiennes inférieures disponibles en fini laiton poli, acier inoxydable brossé, laiton antique, plaqué or 24 carats ou peint noir.

Remplacez vos bûches par l'ensemble optionnel de roches de rivière pour créer un style plus contemporain.

Illustré avec un contour contemporain à quatre côtés en fini peint noir et un ensemble de braises de verre CRYSTALINE[MD] transparent.

Les ensembles de braises de verre coloré sont conçus pour rehausser le lit de braises CRYSTALINE[MD] topaze. Disponibles en couleur transparente, ambre, noire, bleue et rouge.

Lumières CRYSTALITES[MD] placées sous le lit de braises pour illuminer les cristaux.

Modèle CDI-30G - Évacuation directe

Une élégance étincelante

Le CDI-30G est offert avec un lit de braises de verre CRYSTALINE[MD] topaze exclusif et des lumières CRYSTALITES[MD] placées sous le lit de braises pour illuminer les cristaux. Cet appareil possède la même efficacité remarquable et les caractéristiques exceptionnelles du CDI-30, mais cible une niche de marché pour des foyers possédant un style élégant et contemporain.

Illustré avec un contour, des moulures et des persiennes peints noirs.

Modèle CBI360 - Tirage naturel

Confort et style

Le modèle CBI360 est spécialement conçu pour s'adapter aux petits modèles de foyers à bois à dégagement zéro et comprend une soufflerie à vitesse variable. Le CBI360 est offert de série en modèle affleurant; vous pouvez aussi choisir parmi diverses options, notamment une façade en baie et un contour en fonte arqué.

Persiennes inférieures disponibles en fini laiton poli, acier inoxydable brossé, laiton antique, plaqué or 24 carats ou peint noir.

Le contour en fonte arqué avec portes décoratives donne une allure remarquable à cet encastré traditionnel.

Illustré avec une moulure d'extrusion en aluminium à trois côtés en fini peint noir satiné avec relief.

Ensembles de moulures à trois ou quatre côtés disponibles en fini peint noir satiné avec relief.

Portes décoratives disponibles en fini peint noir.

Modèle CDIZC - Évacuation directe

Compact et efficace

Bien qu'il s'installe dans les plus petites ouvertures de foyer, il possède tout de même une surface vitrée remarquable de 400 po^2! Les options design comprennent des contours et des ensembles de moulure d'extrusion en aluminium à trois ou quatre côtés disponibles en fini peint noir satiné avec relief. Des portes décoratives arquées ou arquées et palmées sont également disponibles.

Illustré avec une porte, une barre d'accent et une grille ornementale en fini plaqué chrome satiné.

Modèle CDVS280 - Évacuation directe*

Un poêle compact qui ne manque pas de puissance!

Ce poêle, bien qu'étant de petite taille, ne manque pas de puissance! Si vous désirez la beauté, la chaleur et la commodité d'un poêle au gaz, mais ne disposez que de peu d'espace, la meilleure solution est le CDVS280. Avec un débit de chaleur variable jusqu'à 30 000 BTU, vous contrôlez le degré de chaleur que vous désirez. Le brûleur conçu avec précision produit nos fameuses FLAMMES JAUNES DANSANTES® qui remplissent votre pièce d'une lueur chaleureuse et invitante. Ce magnifique petit poêle vous procurera la tranquillité d'esprit.

* Adaptateur pour évent-B disponible.

La porte décorative est disponible en fini peint noir métallique, plaqué or 24 carats ou plaqué chrome satiné.

Le panneau ornemental peint noir offert de série apporte une touche design.

Illustré avec une porte et une barre d'accent en fini plaqué chrome satiné et une grille ornementale en fini peint noir métallique.

La porte décorative est disponible en fini peint noir métallique, plaqué or 24 carats ou plaqué chrome satiné.



Grille ornementale en fini peint noir métallique incluse.

Modèle CDVS500 - Évacuation directe*

Chauffage turbo et efficacité de 84 %

Le CDVS500 est doté d'un système à trois brûleurs. Le troisième brûleur tubulaire augmente la puissance de chauffage comme nul autre poêle de l'industrie. Il fonctionne de façon indépendante et fournit 14 000 BTU supplémentaires, en plus des 30 000 BTU déjà offerts. Vous pouvez ainsi obtenir la quantité exacte de chaleur que vous désirez. Son fonctionnement sécuritaire, sa combustion propre et son efficacité élevée font de ce poêle un ajout de valeur pour votre résidence.

* Adaptateur pour évent-B disponible.

Modèle CDVS600 illustré avec des panneaux simili-briques optionnels en fini pierre de sable.

Modèle CDVS600 - Évacuation directe*

Confort et style extrêmes

Voici le mariage parfait entre conception traditionnelle et technologie au gaz d'avant-garde. Les finis design disponibles pour le CDVS600 vous permettent de personnaliser votre poêle selon votre goût. De plus, ce poêle vous fournit un débit variant de 21 000 BTU à un chaleureux 35 000 BTU. Le modèle à évacuation directe se convertit facilement d'évacuation sur le dessus en évacuation à l'arrière pour une plus grande polyvalence d'installation.

Élégantes pièces en fonte ornées de détails raffinés.

Grilles ornementales en fonte pour les installations avec évacuation à l'arrière disponibles en fini peint noir ou plaqué chrome.

* Adaptateur pour évent-B disponible.

La technologie des encastrés au gaz

Système à évacuation directe

1. Ensemble de bûches réalistes PHAZER® ou lit de braises CRYSTALINE®
2. Construction d'acier à double paroi sur cinq côtés pour une rétention de la chaleur et une efficacité optimales
3. Soufflerie à vitesse variable qui procure un maximum d'efficacité et de confort en favorisant une circulation d'air dans la pièce
4. Air frais ambiant
5. Vitre de céramique à haute température qui offre un maximum de sécurité et de transfert de chaleur
6. Air ambiant chauffé qui est expulsé par le système de soufflerie hautement efficace
7. Échangeur de chaleur fabriqué d'acier de gros calibre qui fournit un rendement calorifique maximal
8. Sortie des gaz de combustion
9. Entrée d'air frais – illustrée à droite
10. Sortie des gaz de combustion - illustrée à droite



La technologie de l'évacuation directe tire l'air de l'extérieur pour effectuer la combustion et évacue les gaz de combustion par un deuxième évent. Les deux évents sont installés dans votre cheminée actuelle.

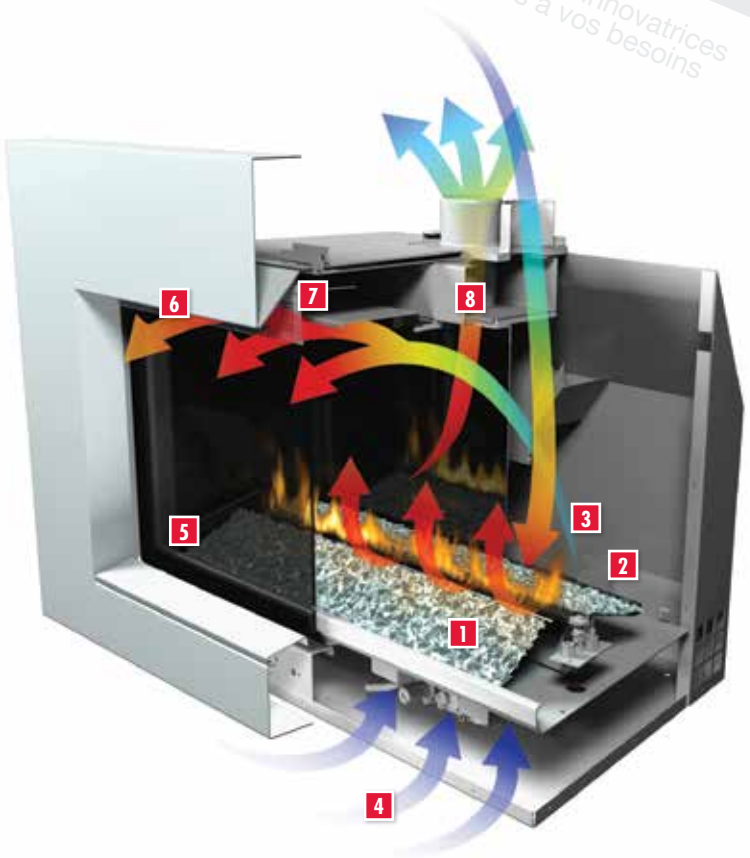

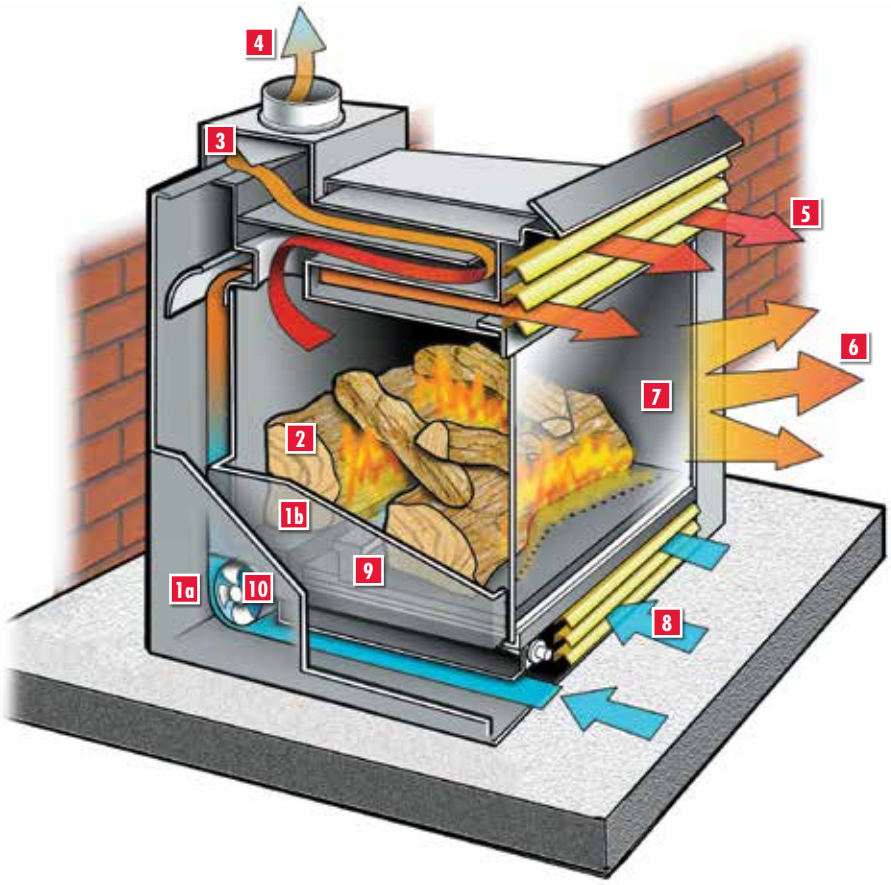

La technologie des encastrés au gaz

Système à tirage naturel

1. Construction d'acier à double paroi sur cinq côtés pour une rétention de la chaleur et une efficacité optimales
2. Bûches rougeoyantes PHAZER® qui imitent l'apparence d'un véritable feu de bois
3. Hotte coupe-tirage qui aide à éliminer les courants d'air descendants
4. Sortie des gaz de combustion
5. Air ambiant chauffé qui est expulsé par le système de soufflerie hautement efficace
6. La chaleur irradie dans la pièce même lorsque la soufflerie est éteinte
7. Vitre de céramique à haute température qui offre un maximum de sécurité et de transfert de chaleur
8. Air frais ambiant
9. Brûleur à deux niveaux en acier inoxydable qui procure de nombreuses années de performance sans problème
10. Soufflerie à vitesse variable qui procure un maximum d'efficacité et de confort en favorisant une circulation d'air dans la pièce

CDI-30 et CDI-30G

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 371 po²
- S'allume et fonctionne sans électricité - le système millivolt assure un fonctionnement fiable même durant les pannes de courant (CDI-30)
- Allumeur électronique économique avec système de dépannage à piles (CDI-30G)
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® et de braises incandescentes inclus (CDI-30)
- Lit de braises CRYSTALINE® topaze exclusif offert de série avec quatre lumières CRYSTALITES® (CDI-30G)
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME® offerts de série qui font miroiter les flammes dans tout le foyer (CDI-30G)
- Contour contemporain à quatre côtés disponible en fini peint noir, brun ou étain scintillant
- Système de contrôle du gaz SAFE GUARD® sécuritaire à 100 % qui coupe l'arrivée du gaz automatiquement pour votre tranquillité d'esprit
- Porte vitrée en céramique sur charnières radiant la chaleur
- Efficacité maximale à régime continu de 85 %
- Soufflerie à vitesse variable avec contrôle thermostatique et interrupteur marche/arrêt
- Télécommande optionnelle à affichage numérique et à modulation
- Accessoires décoratifs optionnels disponibles
- Base d'élévation peinte noire optionnelle disponible
- Approuvé pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Garantie à Vie Limitée de Continental

	CDI-30	CDI-30G
BTU (Débit)	24 500	24 500
Évacuation*	Dessus 3" et 3"	Dessus 3" et 3"
Type de vitre	Céramique	Céramique
Dimensions de la vitre		
Hauteur	13 5/16"	13 5/16"
Largeur	27 7/8"	27 7/8"
Efficacités		
ÉnerGuide	64,5 %	64,5 %
AFUE	60,02 %	-
Régime continu	85 %	85 %
Dimensions (Hauteur x Largeur avant x Profondeur)		
Ouverture minimale	21 3/4" x 28" x 18"	21 3/4" x 28" x 18"
Homologué pour maisons mobiles	Oui	Oui

* Gaine optionnelle de 2" pour la prise d'air

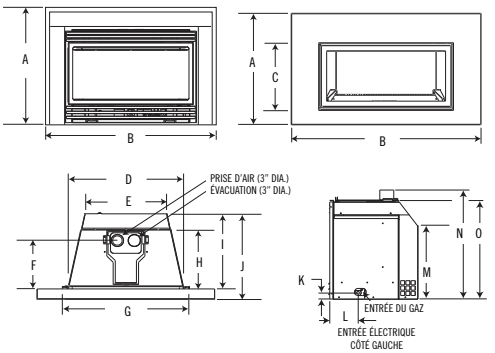

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
CDI-30	27 ½"	43"	-	27 ¾"	19 ⅝"	11 ⅛"	30 ⅛"	13 ¾"	17 ⅞"	18 ¾"	1 ⅜"	5 ¼"	13 ¾"	23 ⅛"	21 ¾"
CDI-30G	25 ½"	42"	15 ⅛"	27 ½"	19 ⅝"	11 ⅛"	30 ⅛"	13 ¾"	17 ⅞"	20 ⅜"	1 ⅜"	7 ¼"	13 ¾"	23 ⅛"	21 ¾"

CBI360

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 350 po²
- S'allume et fonctionne sans électricité - le système millivolt assure un fonctionnement fiable même durant les pannes de courant
- Brûleur en acier inoxydable à deux niveaux de flamme
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® et de braises de charbon de bois traditionnelles
- Efficacité maximale à régime continu de 76 %
- Soufflerie à vitesse variable avec contrôle thermostatique et interrupteur marche/arrêt offerte de série
- Système de contrôle du gaz SAFE GUARD® sécuritaire à 100 % qui coupe l'arrivée du gaz automatiquement pour votre tranquillité d'esprit
- Porte vitrée en céramique radiant la chaleur qui offre une vue claire du feu
- FLAMMES JAUNES DANSANTES® qui remplissent l'encastré de flammes réalistes
- Accessoires décoratifs optionnels disponibles pour changer le style de votre encastré
- Contour cambré optionnel en fini peint noir avec moulure d'accent disponible
- Base d'élévation peinte noire disponible qui soulève l'appareil pour permettre de couvrir une ouverture de foyer plus haute
- Télécommande optionnelle à affichage numérique et à modulation
- Approuvé pour les chambres à coucher et les chambres studio
- Garantie à Vie Limitée de Continental

	CBI360
BTU (Débit)	24 000
Évacuation	Dessus - Évent-B naturel 3"
Type de vitre	Céramique
Dimensions de la vitre	
Hauteur	11 3/4"
Largeur	29 3/4"
Efficacités	
ÉnerGuide	62,3 %
AFUE	-
Régime continu	76 %
Dimensions (Hauteur x Largeur avant x Profondeur)	
Ouverture minimale	17 1/2" x 25 1/2" x 16 1/2"
Homologué pour maisons mobiles	Non

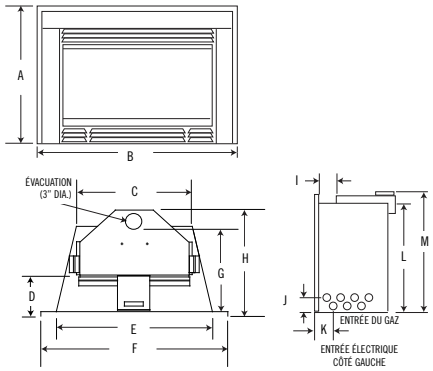

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CBI360	27 ½"	43"	18 ½"	8"	25"	30 ⅛"	13 ¾"	17 ½"	7"	2 ½"	3"	17 ¼"	22"

CDIZC

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 440 po²
- S'allume et fonctionne sans électricité - le système millivolt assure un fonctionnement fiable même durant les pannes de courant
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® et de braises de charbon de bois traditionnelles
- Efficacité maximale à régime continu de 85 %
- Soufflerie à vitesse variable avec contrôle thermostatique et interrupteur marche/arrêt offerte de série
- Système de contrôle du gaz SAFE GUARD® sécuritaire à 100 % qui coupe l'arrivée du gaz automatiquement pour votre tranquillité d'esprit
- Porte vitrée en céramique radiant la chaleur qui offre une vue claire du feu
- FLAMMES JAUNES DANSANTES® qui remplissent l'encastré de flammes réalistes
- Moulures d'extrusion en aluminium à trois ou quatre côtés disponibles en fini peint noir satiné avec relief
- Plaques de fond à trois ou quatre côtés
- Télécommande optionnelle à affichage numérique et à modulation
- Accessoires décoratifs optionnels disponibles pour changer le style de votre encastré
- Approuvé pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Garantie à Vie Limitée de Continental

	CDIZC
BTU (Débit)	24 000
Évacuation*	Dessus 3" et 3"
Type de vitre	Céramique
Dimensions de la vitre	
Hauteur	15 5/8"
Largeur	28 1/8"
Efficacités	
ÉnerGuide	65,5 %
AFUE	65 %
Régime continu	85 %
Dimensions (Hauteur x Largeur avant x Profondeur)	
Ouverture minimale	14 1/2" x 25" x 11"
Homologué pour maisons mobiles	Oui

* Gaine optionnelle de 2" pour la prise d'air

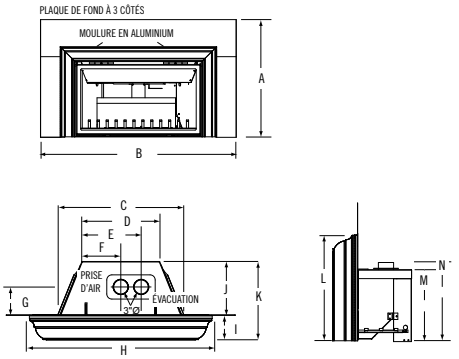

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CDIZC	27"	44 ⅞"	25"	15 ½"	11 ⅜"	7 ⅛"	5 ½"	36"	4 ³⁵/₆₄"	10 ⅝"	15 ½"	20 ¾"	14"	15 ½"

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

CDVS280

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 260 po²
- S'allume et fonctionne sans électricité - le système millivolt assure un fonctionnement fiable même durant les pannes de courant
- Soufflerie à vitesse variable incluse
- Porte à charnières facile à nettoyer
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® et de braises de charbon de bois traditionnelles
- Barre d'accent, panneau ornemental et grille ornementale en fini peint noir métallique inclus
- Efficacité maximale à régime continu de 85 %
- Raccord flexible et soupape d'arrêt en acier inoxydable
- Système de contrôle du gaz SAFE GUARD® sécuritaire à 100 % qui coupe l'arrivée du gaz automatiquement pour votre tranquillité d'esprit
- FLAMMES JAUNES DANSANTES® qui remplissent le poêle de flammes réalistes
- Porte disponible en fini peint noir métallique, plaqué chrome satiné ou plaqué or 24 carats
- Accessoires décoratifs optionnels disponibles pour changer le style de votre poêle
- Adaptateur pour évent-B disponible
- Télécommande optionnelle à affichage numérique et à modulation
- Approuvé pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Garantie à Vie Limitée de Continental

	CDVS280
BTU (Débit)	30 000
Évacuation	Dessus* 4" et 7"
Dégagements minimaux aux combustibles	
Coins	1"
Arrière	2"
Côtés	7"
Type de vitre	Céramique
Dimensions de la vitre	
Hauteur	12 3/8"
Largeur	21"
Efficacités	
ÉnerGuide	57,4 %
AFUE	65 %
Régime continu	85 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui

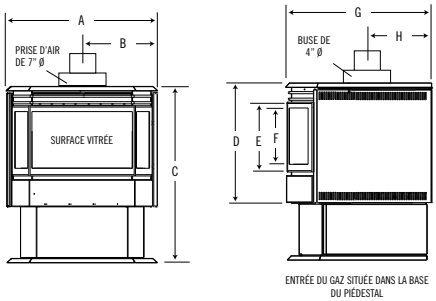

	A	B	C	D	E	F	G	H
CDVS280	22 ½"	11 ¼"	26 ¾"	17 ¾"	12"	10"	18 ½"	5 ½"

CDVS500

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 357 po²
- S'allume et fonctionne sans électricité - le système millivolt assure un fonctionnement fiable même durant les pannes de courant
- Comprend un troisième brûleur qui fait passer la puissance de chauffage de 30 000 BTU à 44 000 BTU
- Soufflerie à vitesse variable incluse
- Porte à charnières facile à nettoyer
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® et de braises de charbon de bois traditionnelles
- Barre d'accent, panneau ornemental et grille ornementale en fini peint noir métallique inclus
- Efficacité maximale à régime continu de 84 %
- Raccord flexible et soupape d'arrêt en acier inoxydable
- Système de contrôle du gaz SAFE GUARD® sécuritaire à 100 % qui coupe l'arrivée du gaz automatiquement pour votre tranquillité d'esprit
- Porte disponible en fini peint noir métallique, plaqué chrome satiné ou plaqué or 24 carats
- Adaptateur pour évent-B optionnel
- Accessoires décoratifs optionnels disponibles pour changer le style de votre poêle
- Télécommande optionnelle à affichage numérique et à modulation
- Approuvé pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Garantie à Vie Limitée de Continental

	CDVS500
BTU (Débit)	44 000
Évacuation	Dessus* 4" et 7"
Dégagements minimaux aux combustibles	
Coins	1"
Arrière	2"
Côtés	7"
Type de vitre	Céramique
Dimensions de la vitre	
Hauteur	13 7/8"
Largeur	25 3/4"
Efficacités	
ÉnerGuide	70 %
AFUE	67 %
Régime continu	84 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui

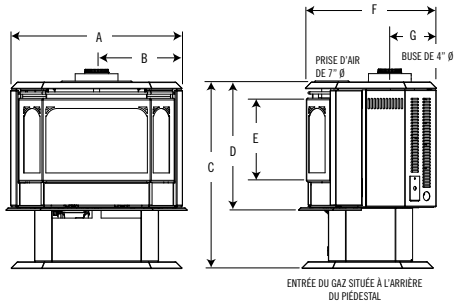

	A	B	C	D	E	F	G
CDVS500	28 ¾"	14 ⅛"	30 ¾"	21"	13 ¾"	21 ⅛"	8"

CDVS600

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 394 po²
- Surface vitrée plus grande en raison de sa conception améliorée
- Élégante façade arquée et pièces en fonte ornées de détails raffinés
- Interrupteur anticondensation ACS qui contrôle l'utilisation de la veilleuse dans des installations où un climat froid prévaut
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® et de braises de charbon de bois traditionnelles
- Allumeur électronique économique avec système de dépannage à piles et interrupteur marche/arrêt
- Contrôle ajustable intégré de chaleur et hauteur de flamme pour un maximum de confort et d'efficacité
- Grilles ornementales en fonte pour les installations avec évacuation à l'arrière (disponibles en fini peint noir ou plaqué chrome)
- Télécommande optionnelle à affichage numérique et à modulation
- Accessoires décoratifs optionnels disponibles pour changer le style de votre poêle
- Adaptateur pour évent-B optionnel
- Soufflerie à vitesse variable avec contrôle thermostatique offerte en option
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Garantie à Vie Limitée de Continental

	CDVS600
BTU (Débit)	35 000
Évacuation	Dessus*/ Arrière 4" et 7"
Dégagements minimaux aux combustibles	
Coins	2"
Arrière	6"
Côtés	6"
Type de vitre	Céramique
Dimensions de la vitre	
Hauteur	18 3/4"
Largeur	21"
Efficacités	
ÉnerGuide	63,1 %
AFUE	64 %
Régime continu	78 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui

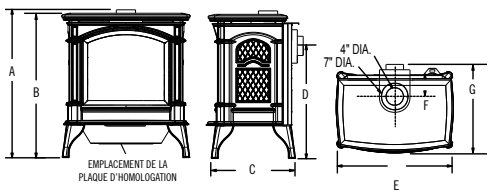

	A	B	C	D	E	F	G
CDVS600	31 ¼"	30 ½"	17 ⅞"	24"	27"	5 ½"	19 ½"

* Adaptable à tirage naturel. Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Accessoires

Il est facile de moderniser l'apparence de votre foyer en changeant simplement d'accessoires.

Panneaux ornementaux

Les panneaux ornementaux de Continental® apportent une touche design.



Fini peint noir

Persiennes pour encastrés

Fini laiton poli

Fini laiton antique

Fini acier inoxydable brossé

Fini plaqué or 24 carats

Fini peint noir

Contours cambrés

Disponibles en 6".

Fini peint noir satiné avec relief

Contours à quatre côtés

Contours contemporains pour le CDI-30G et CDI-30.

Fini brun

Fini étain scintillant

Fini peint noir

Contours en fonte

Fini peint noir

Fini porcelaine émaillée brun majolique

Grilles ornementales

Disponibles pour le CDVS280 et CDVS500.



Fini plaqué chrome satiné (pour le CDVS280 SEULEMENT)

Fini peint noir (inclus)

Options de panneaux décoratifs

Les panneaux décoratifs confèrent à votre appareil une apparence de maçonnerie ou une apparence moderne.



Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable

Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®

Contours de luxe

Disponibles pour le CDI-30 en 6" et 9".

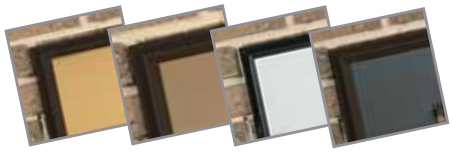

Fini laiton poli

Fini laiton antique

Fini acier inoxydable brossé

Fini peint noir

Façade en baie

Disponible pour le modèle CDI-30.

Ensembles de roches de rivière

Remplacez vos bûches par un ensemble de roches de rivière pour créer un style plus contemporain.

Ensemble alternatif de roches de rivière. Disponible pour le CDI-30.

Ensembles de braises de verre

Pour une alternative remarquable, vous pouvez remplir votre lit de braises avec du verre coloré étincelant (CDI-30G).

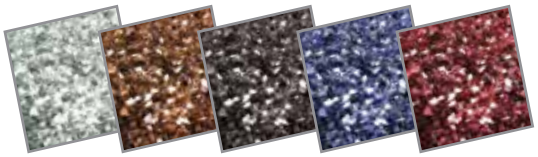

Transparent Ambre Noir Bleu Rouge

Bornes de chenet

Conçues pour être placées en avant des bûches, elles donnent un effet et une sensation de véritable foyer de maçonnerie. Elles s'installent tout simplement à l'intérieur d'une fenêtre ou d'une façade en baie ou à l'intérieur de la chambre de combustion. Disponibles en fini peint noir et plaqué or 24 carats.

Base d'élévation

Disponible en fini peint noir.

Portes décoratives

Disponibles en fini peint noir pour le modèle CDIZC.



Porte décorative arquée



Porte décorative arquée et palmée

Options de porte

Disponibles pour les modèles CDVS280 et CDVS500.

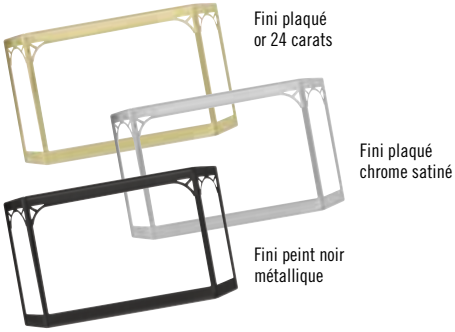

Fini plaqué or 24 carats

Fini plaqué chrome satiné

Fini peint noir métallique

Options de barre d'accent

Disponibles pour les modèles CDVS280 et CDVS500.

Fini plaqué or 24 carats

Fini plaqué chrome satiné

Fini peint noir métallique (inclus)

Moulures d'extrusion

Disponibles en ensembles à trois ou quatre côtés en fini peint noir satiné avec relief.

Ensemble à trois côtés

Ensemble à quatre côtés

Contour en fonte arqué et portes décoratives

Disponible pour les modèles CDI-30 et CBI360.

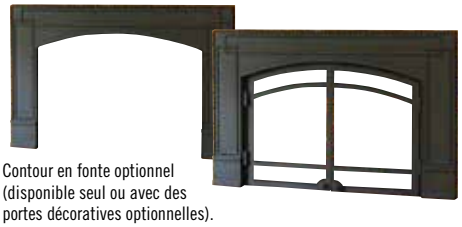

Contour en fonte optionnel (disponible seul ou avec des portes décoratives optionnelles).

Télécommandes

Les télécommandes à affichage numérique et à modulation vous permettent de choisir votre niveau de confort au simple toucher d'une commande.

	CDI-30	CDI-30G	CBI36D	CDIZC	CDVS28D	CDVS50D	CDVS68D
Allumeur électronique	-	S	-	-	-	-	S
Portes de poêle – Disponibles en fini peint noir métallique, plaqué chrome satiné ou plaqué or 24 carats	-	-	-	-	O	O	-
Persiennes – Disponibles en fini laiton poli, laiton antique, acier inoxydable brossé ou peint noir	O	-	O	-	-	-	-
Façade en baie avec pare-étincelles coulissant	O	-	O	-	-	-	-
Persiennes en baie – Disponibles en fini peint noir, laiton poli, laiton antique, plaqué or 24 carats ou acier inoxydable brossé	O	-	O	-	-	-	-
Panneaux ornementaux – Disponibles en fini peint noir	-	-	-	-	S	S	-
Contour contemporain à quatre côtés – Disponible en fini peint noir, brun ou étain scintillant	O	O •	-	-	-	-	-
Contour de luxe de 6"	O	-	O	-	-	-	-
Contour de luxe de 9"	O	-	O	-	-	-	-
Contour en fonte/contour de base/portes décoratives avec pare-étincelles	O	-	O	O	-	-	-
Moulures d'extrusion	-	-	-	O	-	-	-
Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™	O	S	O	O	-	-	-
Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable	O	-	O	O	-	-	O
Soufflerie	S	S	S	S	S	S	O
Thermostat mural millivolt	O	O	O	O	O	O	O
Télécommande marche/arrêt	O	O	O	O	O	O	O
Télécommande à modulation	O	O	O	O	O	O	O
Grille ornementale – Fini noir métallique	-	-	-	-	S	S	O*
Grille ornementale – Fini plaqué chrome satiné	-	-	-	-	O	O	O*
Barres d'accent – Disponibles en fini plaqué chrome satiné ou plaqué or 24 carats (fini peint noir métallique offert de série)	-	-	-	-	O	-	-
Bornes de chenet – Disponibles en fini peint noir ou plaqué or 24 carats	O	-	O	O	O	O ••	O ••
Base d'élévation – Disponible en fini peint noir	O	O	O	O	-	-	-
Ensemble alternatif de roches de rivière	O	-	-	-	-	-	-
Ensembles décoratifs de verre coloré – Disponibles en couleur transparente, ambre, noire, bleue ou rouge	-	O	-	-	-	-	-

- = Non disponible O = Optionnel S = Standard
• Accessoire obligatoire pour compléter l'appareil •• Disponible uniquement en fini peint noir
* Requise lorsque l'évacuation est à l'arrière

Mesures importantes pour un encastré

Elles détermineront quel encastré au gaz convient à votre ouverture de foyer.

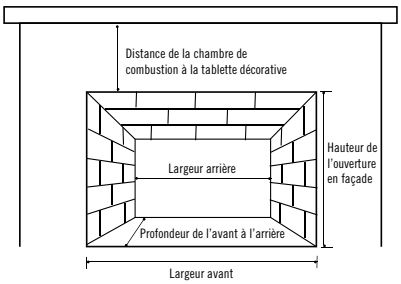
Distance de la chambre de combustion à la tablette décorative
Largeur arrière
Hauteur de l'ouverture en façade
Profondeur de l'avant à l'arrière
Largeur avant

Sans comparaison!

Remplacez votre vieux foyer inefficace par un encastré au gaz Continental®

Installation dans un foyer de maçonnerie existant

Installation dans un foyer à dégagement zéro existant

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

CONTINENTAL
FOYERS

PROMESSE DE QUALITÉ
Tous les produits Continental® sont construits selon les normes de qualité les plus rigoureuses avec les meilleurs matériaux. Nos procédés de fabrication informatisés, notre travail soigné et notre ferme engagement envers la norme ISO 9001-2008 à laquelle nous sommes certifiés vous garantissent des années de rendement fiable.

INSTALLATION POLYVALENTE
Les appareils s'installent à l'étage ou au sous-sol, dans toutes les pièces, même dans les chambres à coucher, les salles de bain et les cuisines. Les encastrés s'installent aussi bien dans des foyers préfabriqués que dans des foyers en maçonnerie. Les modèles à évacuation directe peuvent évacuer horizontalement jusqu'à 20 pieds à travers un mur, verticalement jusqu'à 40 pieds à travers le toit ou sous le niveau du sol avec un ensemble périscopique. La terminaison de nos modèles est plus petite et plus esthétique que toutes celles offertes dans l'industrie.

EFFICACITÉ MAXIMALE
Le système de combustion scellé de nos modèles à évacuation directe s'alimente d'air de l'extérieur, éliminant les pertes de chaleur et les courants d'air froid des foyers traditionnels. Pour une efficacité maximale, tous les modèles Continental® sont construits avec des composants spéciaux qui retiennent la chaleur.

COMMODITÉ
En plus de toutes les commodités qu'offrent les poêles et les encastrés au gaz, les télécommandes de Continental® vous permettront de profiter d'une détente complète. Elles comprennent un afficheur numérique rétroéclairé qui facilite la lecture de la température et possède un verrouillage de sécurité pour enfants pour votre tranquillité d'esprit.

UNE SOURCE DE CHALEUR FIABLE ET ÉCONOMIQUE
Les produits Continental® peuvent vous faire économiser jusqu'à 30 % sur les coûts de chauffage de votre maison (chauffage par zone qui permet de chauffer les pièces les plus fréquentées) et vous fournir une chaleur fiable durant les pannes de courant. Pas de courant? Pas de problème! Le système millivolt ou à allumage électronique intégré de Continental® n'a pas besoin d'électricité pour s'allumer et fonctionner.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Le système de contrôle du gaz SAFE GUARD™ sécuritaire à 100 % coupe l'arrivée du gaz automatiquement et rapidement pour votre tranquillité d'esprit.

VITRE EN CÉRAMIQUE RADIANT LA CHALEUR
La vitre en céramique fournit un excellent transfert de chaleur, laissant irradier un maximum de chaleur dans l'air ambiant. Certains modèles ont une vitre de verre trempé résistante aux hautes températures.

BÛCHES RÉALISTES EN FIBRES DE CÉRAMIQUE
Les bûches réalistes de Continental® créent l'atmosphère chaleureuse et naturelle d'un vrai feu de bois.

SYSTÈME DE BRÛLEUR FIABLE ET FLAMME AJUSTABLE
Le brûleur d'avant-garde FLAMMES JAUNES DANSANTES® fournit un maximum de chaleur et une belle configuration de flammes. Pour moins de chaleur, il suffit de réduire le débit grâce au contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme de 50 % pour un maximum de confort et d'efficacité.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Grâce à la combustion propre du gaz naturel et du propane, nos poêles et encastrés Continental® fournissent une source d'énergie qui respecte l'environnement autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

AUTRES PRODUITS OFFERTS
Chez votre détaillant autorisé Continental® - Collection de cascades d'eau, chauffe-patios, foyers électriques, manteaux de foyer, produits de divertissement extérieurs et grils ULTRA CHEF®.

Canada
ENERGUIDE
Recherchez la cote ÉnerGuide des foyers à gaz dans cette brochure
Basée sur la norme CSA P.4.1-02

ÉNERGUIDE - Une norme d'efficacité canadienne basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE - Une norme d'efficacité américaine (Département de l'énergie) basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l'usage d'un foyer. RÉGIME CONTINU - Reflète l'efficacité de chauffage maximale. Plusieurs années de recherche, de développement et de tests ont permis à Continental® d'améliorer la performance optimale de ses produits, acquérant ainsi l'une des meilleures cotes d'efficacité énergétique sur le marché des appareils de chauffage. Nos produits surpassent constamment les normes de l'industrie non seulement en apparence, mais aussi en efficacité et en performance.

Consultez le manuel d'instructions pour connaître les détails complets d'installation et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Les installations illustrées peuvent ne pas être exactement conformes aux codes locaux. Consultez tous les codes du bâtiment locaux et nationaux et les codes sur le gaz. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l'apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d'évacuation et elles peuvent différer de l'illustration. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les BTU énoncés dans cette brochure correspondent à des applications utilisant le gaz naturel. Continental® est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée. ©Wolf Steel Itée.

CONTINENTAL
FOYERS
• 7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
• 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
• 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8

Tél. : 514-737-6294 • Téléc. : 514-344-9925
continentalfireplaces.com

Détaillant autorisé

ADBRC355-FR 11/2013